


Herstellerdaten und technische Merkmale

Eigenschaften									
1.01	Hersteller								
1.02	Modell			CBD16	CBD20	CBD16	CBD20	CBD16	CBD20
1.03	Konfigurationsnummer			C2LiH	C2LiH	C2H	C2H	C2ALiH	C2ALiH
1.04	Bedienung			Handbetrieben	Handbetrieben	Handbetrieben	Handbetrieben	Handbetrieben	Handbetrieben
1.05	Nenntragfähigkeit	Q	kg	1600	2000	1600	2000	1600	2000
1.06	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600	600	600	600	600	600
1.07	Hubhöhe	h3	mm	122	122	122	122	112	112
1.08	Vorderer Überhang	x	mm	970	970	970	970	960	960
1.09	Radstände	y	mm	1255	1255	1295	1400	1300	1300
Reifen									
2.01	Reifentyp			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
2.02	Reifen, Antriebsrad	φ*w	mm	φ230*70	φ230*70	φ230*70	φ230*70	φ230*70	φ230*70
2.03	Reifen, Lastrad	φ*w	mm	2*φ85*85	2*φ85*85	2*φ85*85	2*φ85*85	φ75*116	φ75*116
2.04	Reifen, Stützrad	φ*w	mm	2*φ100*40	2*φ100*40	2*φ100*40	2*φ100*40	2*φ100*40	2*φ100*40
2.05	Räderanzahl, vorne/hinten (x = Antriebsrad)			1x+2/2 or 4	1x+2/2 or 4	1x+2/2 or 4	1x+2/2 or 4	1x+2/2	1x+2/2
2.06	Spurweite, Lastseite	b11	mm	500	500	500	500	500	500
Abmessungen									
3.01	Länge des gesamten Fahrzeugs	L1	mm	1660	1660	1710	1805	1660	1660
3.02	Breite des gesamten Fahrzeugs	b1	mm	720	720	720	720	720	720
3.03	Größe der Gabeln	s/e/l	mm	55*170*1150	55*170*1150	55*170*1150	55*170*1150	55*170*1150	55*170*1150
3.04	Gabelzinkenbreite	b5	mm	670	670	670	670	670	670
3.05	Minimale Gabelhöhe	h13	mm	85	85	85	85	75	75
3.06	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2	mm	30	30	30	30	20	20
3.07	Griffhöhe in Fahrposition min./max.	h14	mm	850/1271	850/1271	850/1271	850/1271	850/1271	850/1271
3.08	Gangbreite: 1000x1200 Palette (1200-Seite quer über die Gabeln gelegt)	Ast	mm	2270	2270	2385	2480	2215	2215
3.09	Gangbreite: 800x1200 Palette (1200-Seite entlang der Gabeln gelegt)	Ast	mm	2157	2157	2265	2360	2080	2080
3.10	Wenderradius	Wa	mm	1465	1465	1580	1675	1414(1469)	1414(1469)
Leistung									
4.01	Fahrtgeschwindigkeit (voll/ohne Last)	km/h		5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6
4.02	Hubgeschwindigkeit, voll beladen/leer	mm/s		40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
4.03	Abstiegsgeschwindigkeit (voll/ohne Last)	mm/s		50/40	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
4.04	Maximale Steigfähigkeit (voll/ohne Last)	%		10/20	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
4.05	Bremstyp			Elektronmagnetische Bremse	Elektronmagnetische Bremse	Elektronmagnetische Bremse	Elektronmagnetische Bremse	Elektronmagnetische Bremse	Elektronmagnetische Bremse
Akku und Ladegerät									
5.01	Akkuspannung/-kapazität	V/Ah		25,6V/90Ah	25,6V/150Ah	24V/150(240)Ah	24V/240(375)Ah	25,6V/90Ah	25,6V/150Ah
5.02	Gewicht des Akkus (±5%)	kg		60	70	170	190	60	70
5.03	Abmessungen des Akkukastens (L x B x H)	mm		660x154x610	660x154x610	660x194x610	660x294x610	660x154x610	660x154x610
Motoren und Steuerungen									
6.01	Antriebsmotorleistung (52-60 min)	kW		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6.02	Hubmotorleistung (53-15%)	kW		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
6.03	Controller			ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
Gewicht									
7.01	Gesamtgewicht (einschl. Batterie)	kg		375	385	474	554	375	385
Sonstiges									
8.01	Antriebssteuerungstyp			AC	AC	AC	AC	AC	AC
8.02	Geräuschpegel am Ohr des Bedieners	dB(A)		≤69	≤69	≤69	≤69	≤69	≤69
8.03	Lenkungsart			Mechanische Lenkung	Mechanische Lenkung	Mechanische Lenkung	Mechanische Lenkung	Mechanische Lenkung	Mechanische Lenkung

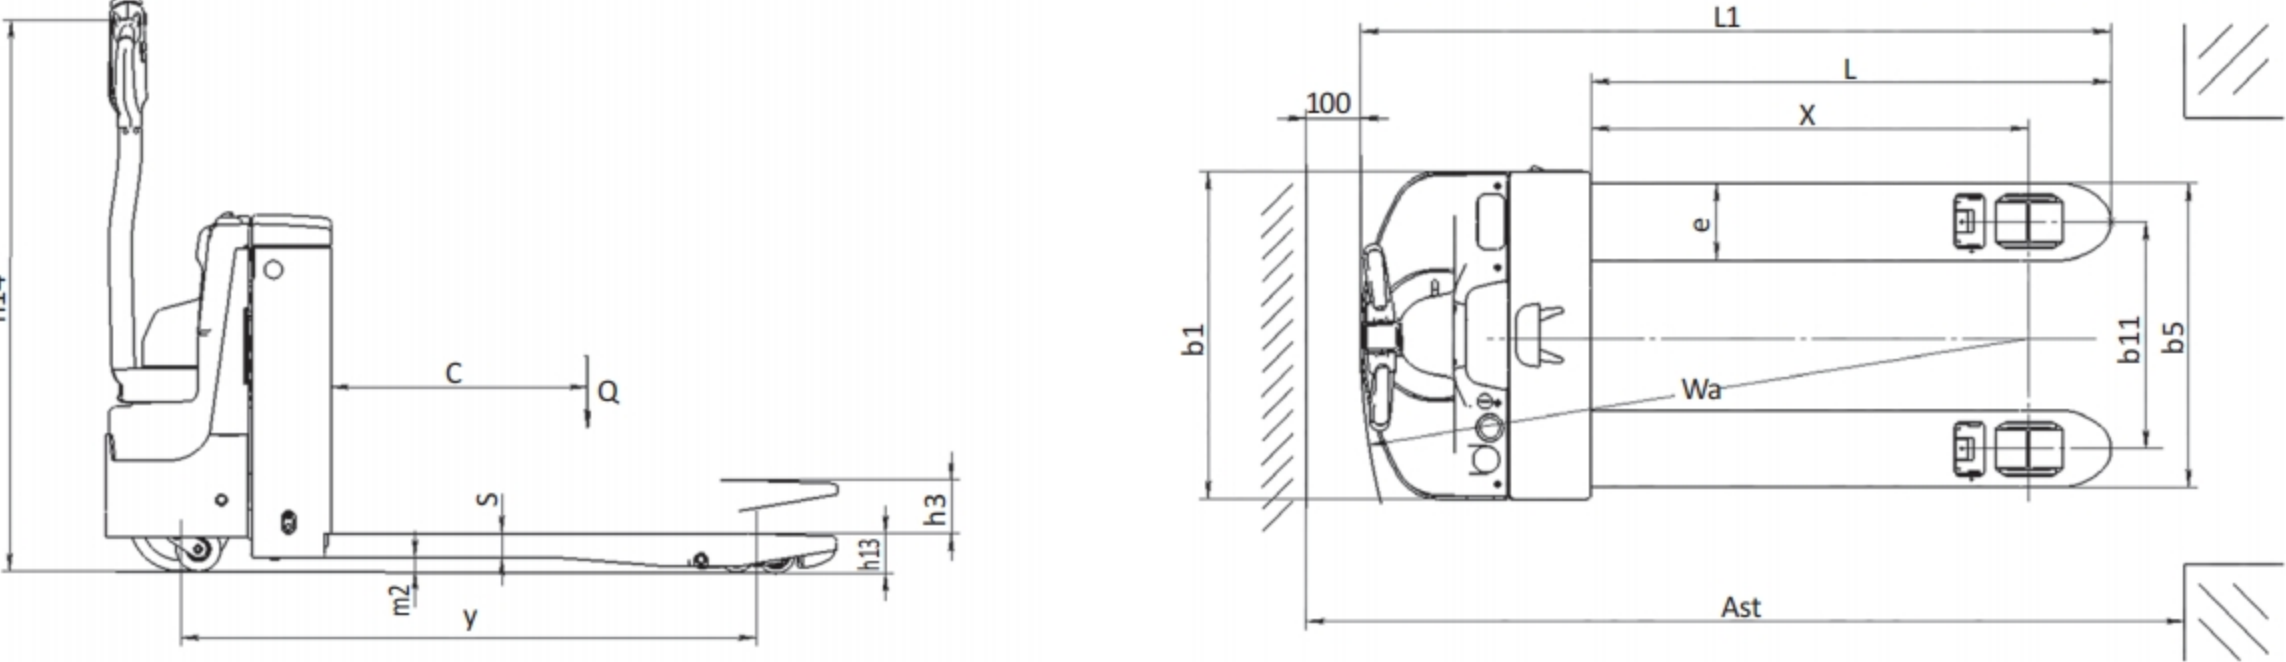

ANHUI HELI CO., LTD.


Adresse (Add) / Fangxing-Straße 668, Hefei, China
Postleitzahl (Post Code) / 230000

Kundenservice-Hotline (Customer Service Hotline) / 4001-600761
Servicetel. (Service Tel) / +86-551-63689000, 63648005

* Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produktdesign und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Design und Druck: Fukeli Printing, 202500707

CBD16/20 C2LiH C2H C2ALiH



1.6-2 t

Handbetriebener Palettenhubwagen der H-Serie

CBD16/20 -C2LiH C2H

1,6–2,0 t Handbetriebener Palettenhubwagen der H-Serie

Aussehen

Der Palettenhubwagen der H-Serie zeichnet sich durch ein professionelles Industriedesign, fließende Linien und ein neuartiges Design aus. Robust, langlebig und umweltfreundlich.

Hochleistung

Große Akkukapazität für eine lange Betriebsdauer Wechselstrom-Fahrmotor für hervorragende Beschleunigung und ausgezeichnete Steigfähigkeit; ZAPI-Controller für präzise, ruckfreie Kontrolle und höhere Effizienz; Wichtige Komponenten wie Schalter und Steckverbinder stammen von Premium-Marken; Das gesamte Fahrzeug wurde umfassenden Belastungstests unterzogen, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.

Regionale Konfiguration

Speziell für den nordamerikanischen Markt verfügt das Modell CBD16/20-C2ALH nach US-Norm über eine abgesenkte Gabelhöhe von 75 mm, Einfach-Lastrad, vordere Kufen und hintere Führungsräder. Die flache Gabelunterseite erleichtert das Einfahren in und Ausfahren aus Paletten. Entsprechend den Anforderungen des nordamerikanischen Marktes und zur Gewährleistung einer guten Manövrierfähigkeit beträgt die Bodenfreiheit am Heck dieses Modells 75 mm.

Komfort

Integriertes Griffdesign mit serienmäßigem intelligentem Griff für eine einfache und komfortable Bedienung. Seitlicher Ladeanschluss für bequemes Aufladen; Die optimierte, kompakte Fahrzeugstruktur mit stark abgerundeten Ecken ermöglicht den Einsatz auf engstem Raum und verbessert die Manövrierfähigkeit erheblich.

Zuverlässigkeit

Die serienmäßigen Stützräder sorgen für eine höhere Stabilität des gesamten Fahrzeugs; Berührungslöse Näherungsschalter für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb verwenden; Geräuscharmes Hochleistungs-Hydraulikaggregat für sanftes Heben und Senken; Die sichere Befestigung der Batterie und der mit Dämpfungsmaterial versehenen Batterieabdeckung reduzieren Vibrationen und Geräusche während des Betriebs.

Sicherheit

Eine vorgesehene Entriegelungsvorrichtung für die elektromagnetische Bremse ermöglicht es, das Fahrzeug bei einer Störung für Wartungsarbeiten zu bewegen; Serienmäßiger Not-Aus-Schalter und Not-Umkehrvorrichtung für maximale Betriebssicherheit; Die Bremsbremse ist durch eine elektromagnetische Bremse und eine Motorbremse doppelt gesichert, was maximale Fahrsicherheit gewährleistet.

Wartung

Die Heckhaube lässt sich vollständig öffnen, sodass alle Bauteile auf einen Blick ersichtlich sind, was die Wartung der gesamten Maschine sehr vereinfacht; Alle Drehachsen sind mit Schmierbuchsen und Schmiernipplern ausgestattet, was eine einfache Wartung und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

H series 1.6-2.0 t


Lead Acid / Lithium Battery Powered



Integriertes Griffdesign



Serienmäßiger Zweirad-Mechanismus

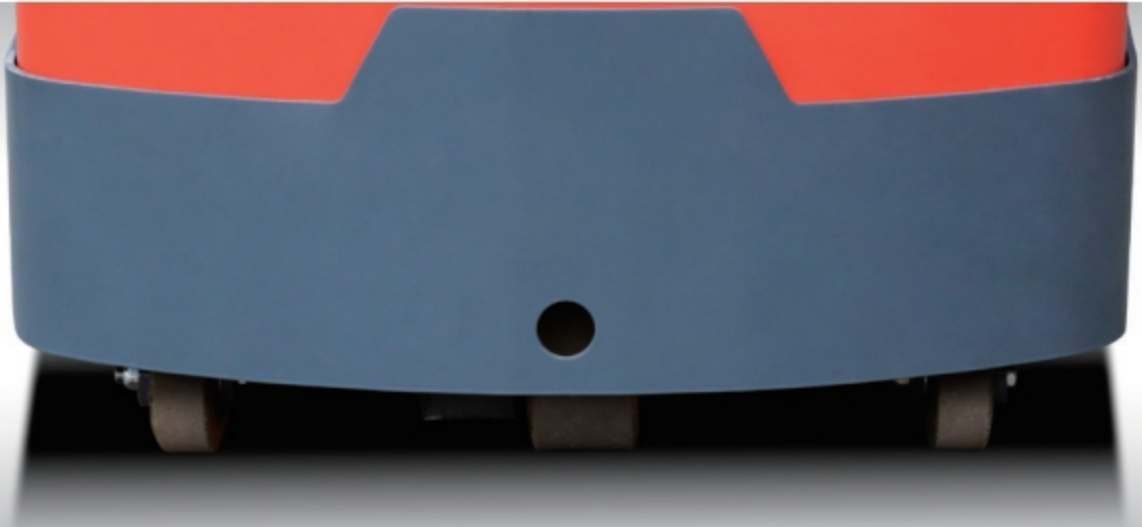

Die serienmäßigen Stützräder erhöhen die Stabilität des gesamten Fahrzeugs



Umfassender Schutz: Die Abdeckungen schützen auch im angehobenen Zustand



Zentrale Anordnung für eine einfachere Bedienung