


G2 SERIE 2-10t




» Ladetechnologie

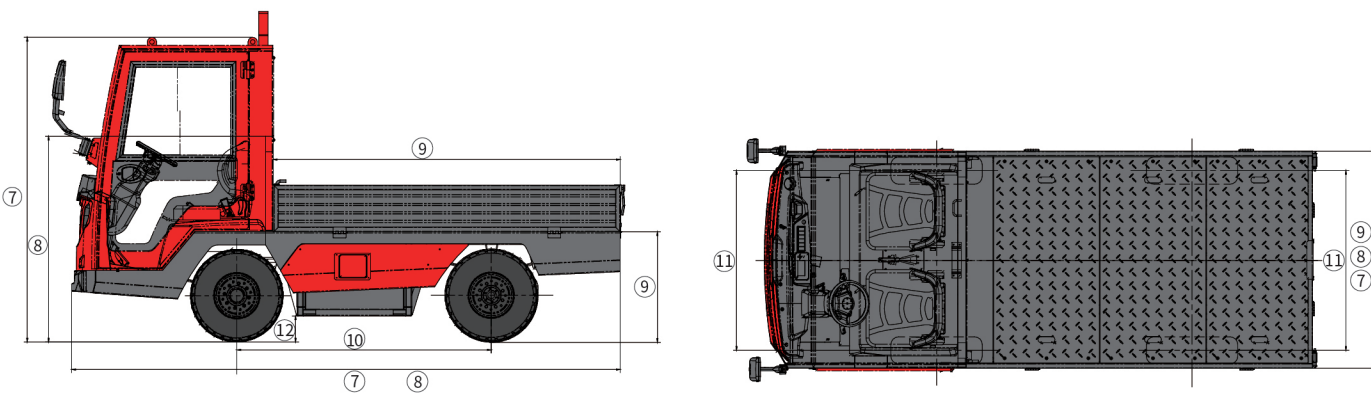

- Hohe Effizienz: Ladeeffizienz von über 95 % erfüllt die Anforderungen an Energieeinsparung und Emissionsminderung.
- Schnelligkeit: 100 % Aufladung bereits in 2 Stunden realisierbar.
- Kompatibilität: 48-V-/90-V-Kompatibilität für unterschiedliche Spannungs-niveaus.
- Sicherheit: Integrierter Fehlschlusschutz mit Selbsttrennfunktion im Fehlerfall.
- Komfort: Perfekte Fehler-Selbstdiagnose mit Alarmfunktion erleichtert die Wartung.

» Intelligentes Display



TECHNOLOGIEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

Dank der AC-Energierückgewinnungstechnologie verlängert sich die Betriebszeit pro Batterieladung um 15 %.

15%

Technische Parameter										
1	Modell	Einheit	BD20-J2G2Li	BD20-A8LiG2	BD30-J2G2Li	BD30-A8LiG2	BD40-J2G2Li	BD50-J2G2Li	BD80-A2LiG2	BD100-A2LiG2
2	Fahrmodus		Sitzgerät							
3	Lastungskapazität	t	2		3		4	5	8	10
4	Gewicht	kg	1405/1200				1700/1400	1980/1680	2940/2600	3040/2700
5	Achslast vorn/hinten unbeladen	kg	650/550				750/650	800/880	1350/1250	1400/1300
6	Reifen	Typ	Luftreifen							
	Vorderreifen		6,50-10-10PR				7,00-12-12PR		7,00-12-12PR	
	Hinterreifen		6,50-10-10PR				7,00-12-12PR		28x9-15-14PR	
7	Fahrzeugabmessungen (Länge × Breite × Höhe) mit Kabine	mm	3540 × 1400 × 1965			3900x1500x2100		4500x1500x2100	4900x1880x2100	5300x1880x2100
8	Fahrzeugabmessungen (Länge × Breite × Höhe) ohne Kabine	mm	3540 × 1400 × 1330			3900x1500x1500		4500x1500x1500	4900x1800x1500	5300x1800x1500
9	Plattformabmessungen (Länge × Breite × Höhe)	mm	2240 × 1400 × 720			2600x1500x850		3200x1500x850	3600x1800x850	4000x1800x850
10	Radstand	mm	1650			1810		2100	2500	2900
11	Spurweite	mm	1160			1250		1600		
	Hinterreifen	mm	1160			1250		1350		
12	Min. Bodenfreiheit	mm	130			120		170		
13	Minimaler Wenderadius	mm	3100			4400		4800	4300	4750
14	Fahrtgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h	12/16			12/15		9/14		8/14
15	Steigfähigkeit (mit Last)	%	10		10		10	8	10	10
16	Betriebsbremse		Hydraulische Bremse und elektrische Bremse							
17	Höhe der Anhängerkupplung		Mechanisch							
18	Fahrmodus		Hinterradantrieb							
19	Nennleistung des Antriebsmotors	kW	4		5		8	11		
20	Lenkmotor	kW	1,35			10				
21	Batterie	V/Ah	48/228 (PENGCHENG)	48/150 (HEDING)	48/228 (PENGCHENG)	48/150 (HEDING)	80/173 (PENGCHENG)		80/228 (PENGCHENG)	
22	Anmerkungen						Batterie optional		Batterie optional	

Standardkonfiguration	Optionale Ausstattung	Lithium-Ionen-Batterieoptionen
Intelligentes LCD-Display	Kabine	Umweltfreundlicher Vollgummireifen
Vorder- und Hinterradaufhängung	Geschlossener Aufbau	Zugbolzenaufnahme
Luftreifen	Vollgummireifen	LED-Warnleuchte
Hydraulische Lenkung	Lackierung nach Kundenwunsch	
Lithium-Batterie	Plattform-Schutzgeländer	
LED-Leuchten	Sonderabmessungen der Plattform	



ANHUI HELI CO., LTD.

Adresse / Nr. 668, Fangxing Road, Hefei, China
Postleitzahl / 230000

Kundendienst-Hotline / 4001-600761
Service-Tel. / +86-551-63689000, 63648005

* Unsere Produkte können ohne vorherige Ankündigung verbessert oder geändert werden.

Gestaltung und Druck: Fotokoll Druckerei 2014.2015

HELI合力

2-10t

G2-Serie Lithium-Ionen-Plattformwagen



www.helichina.com

G2 SERIE 2-10t




» Kurzvorstellung

Als neu entwickelte, umweltfreundliche Fahrzeuge vereinen die **Lithium-Ionen-Plattformwagen der HELI G2-Serie** ein markantes Design mit ergonomischer und ästhetischer Gestaltung für hohen Bedienkomfort, einfache Handhabung und Wartungsfreundlichkeit.

Dieses Fahrzeug wird von einer Lithium-Ionen-Batterie angetrieben und ist mit einem AC-Steuerungssystem ausgestattet, das stufenlose Beschleunigung, hohe Effizienz, zuverlässige Leistung, komfortable Bedienung und starke Antriebskraft bietet.


Betriebskostenvergleich

- Die Vorteile von HELI Gabelstaplern mit Lithium-Ionen-Batterie zeigen sich in den Betriebskosten über den gesamten Produktlebenszyklus. Im Vergleich zu Gabelstaplern mit Blei-Säure-Batterie sind Modelle mit Lithium-Ionen-Batterie besser für den Mehrschichtbetrieb geeignet. Sie verursachen geringere indirekte Kosten und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

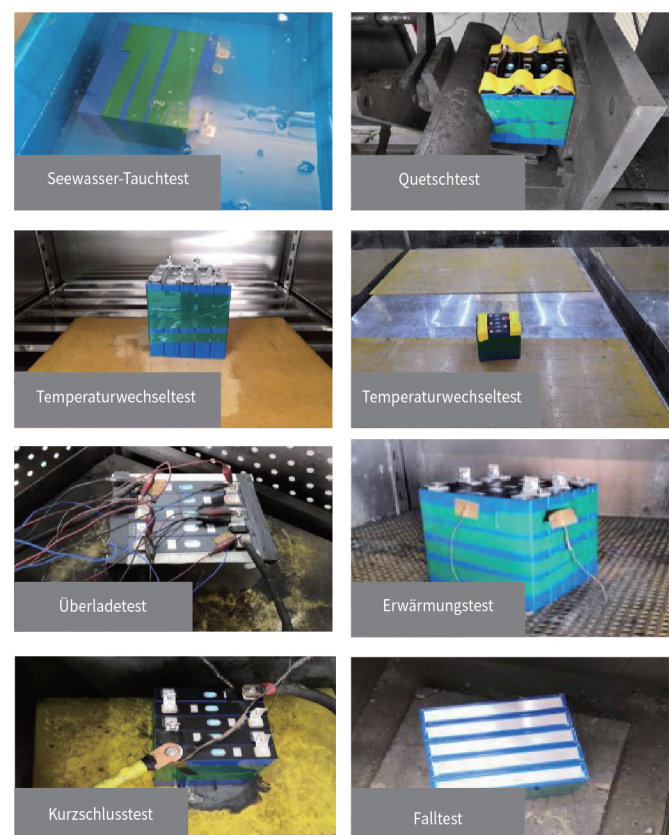

Antriebssystem

- Spezielle Antriebsachse für Elektrofahrzeuge mit geringer Geräusentwicklung, Emissionsfreiheit, stabilem Lauf und perfekter Abdichtung; zudem ausreichende Bodenfreiheit für gute Geländegängigkeit.
- Hohes Übersetzungsverhältnis, hohe Zugkraft, große Steigfähigkeit und hervorragende Leistung, geeignet für komplexe Einsatzbedingungen.

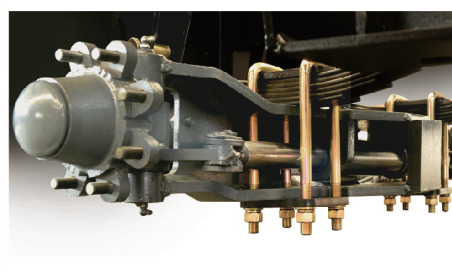


Lenksystem

- Mit vollhydraulischer Servolenkung mit Querzylinder ist die Lenkung leichtgängig und langlebig.
- Vorder- und Hinterradaufhängung sind elastisch gelagert und sorgen so für mehr Komfort.

Fortschrittliches intelligentes Design

- Das intelligente Design erhöht nicht nur die Sicherheit von Bediener und Fahrzeug, sondern steigert auch die Arbeitseffizienz und senkt den Energieverbrauch.

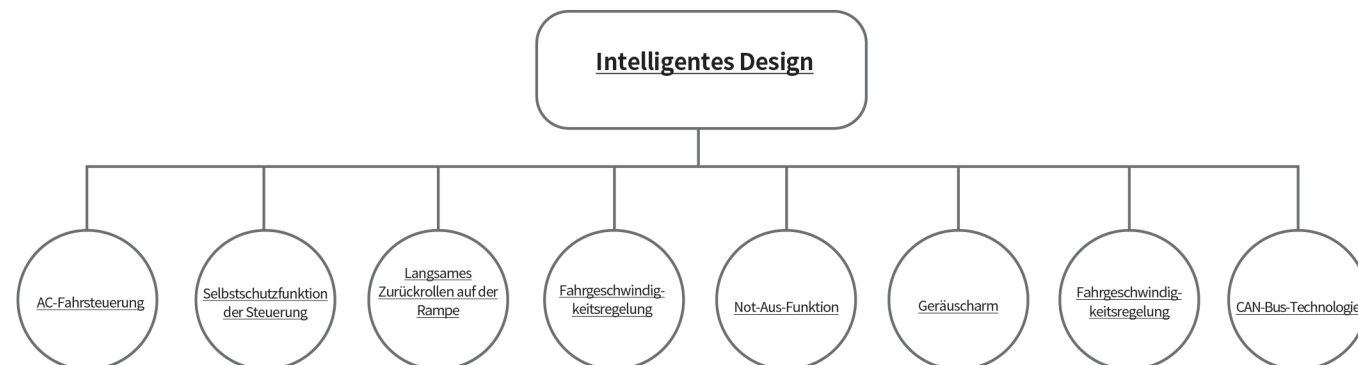

Betriebssystem

- Die komfortable Anordnung von Brems- und Fahrpedal sowie die geringe Betätigungskraft erfüllen die ergonomischen Anforderungen in vollem Umfang.
- Mit in Längsrichtung verstellbarem Lenkrad für Fahrer unterschiedlicher Körpergröße.
- Mit hervorragender Bremswirkung auch bei kalten Bremsen und ausreichender Bremskraft werden die Anforderungen an Betriebs- und Feststellbremse vollständig erfüllt.



Optional: Kabine

